

# CANTER

FE 71 | 108PS | 4 Ban



SEPTEMBER 23

 [www.sardanagroup.co.id](http://www.sardanagroup.co.id)

  [sardanaindahberlianmotor](#)

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi :  
 (061) 4557800  0811 6541 800



## Performa



### 108PS Common Rail

Mesin 4V21 dengan sistem Common Rail mampu menghasilkan torsi dan tenaga maksimal di putaran mesin yang rendah.



Dengan **Exhaust Gas Recirculation (EGR)** yang didukung oleh **Diesel Oxidation Catalyst (DOC) Muffler** menghasilkan emisi gas buang ramah lingkungan.

## Fitur Lengkap

### Rear View Camera



Memudahkan pengemudi melihat area belakang melalui spion tengah saat mundur.

\*Gambar hanya sebagai ilustrasi, penggunaan aktual bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.



### Tachometer

Memper memudahkan penyetaraan putaran mesin dengan kecepatan kendaraan, agar irit BBM.

### Mitsubishi In Dash Gear Shift

Tuas transmisi menyatu dengan dashboard, kabin lega.

### Radio/USB/MP3

Menambah kenyamanan dan menemani sepanjang perjalanan.

## Perawatan Mudah



### Kabin Jungkit

Mudah dalam pemeriksaan dan perawatan mesin.



### Inspection Lid

Berada di bawah jok penumpang, pengecekan mesin lebih mudah.



### Tangki Radiator

Posisi di bagian luar sehingga mudah dikontrol.

## Jaringan Luas

**221 DEALER**  
**16 BENGKEL SIAGA 24 JAM**

**18 PARTS DEPO**  
**127 MWS** Mobile Workshop Service  
**± 6.700 OUTLET SPARE PARTS**  
\*Update per Juli 2023

## Telematic System



### Job order planning

Perencanaan Kerja (Driver, Vehicle, Routes & Area).



### Driver management

Pengaturan Penugasan Pengemudi.



### Vehicle management

Pengaturan Penggunaan & Perawatan Kendaraan.



### Real time monitoring

Mengetahui Lokasi, Situasi & Status Perjalanan Kendaraan.




### Report / Evaluation

Laporan & Analisa Terkait Pengoperasian Kendaraan.



## Dimensi Kendaraan

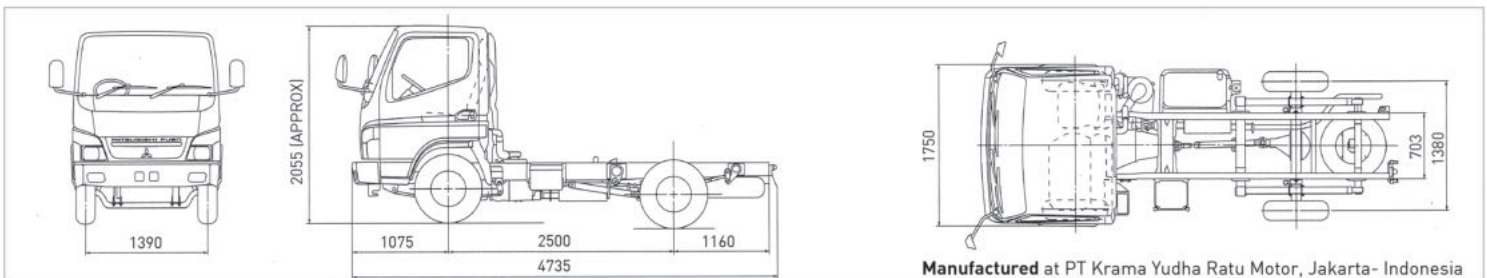

Manufactured at PT Krama Yudha Ratu Motor, Jakarta- Indonesia

### MODEL : FE 71

DIMENSI		RODA		MESIN	
Jarak Sumbu Roda	2.500 mm	Ban	7.50-15-12PR	Model	4V21-2AT4
Panjang Keseluruhan	4.735 mm	Velg	15x6.00GS, 6 studs	Tipe	Common Rail
Lebar Keseluruhan	1.750 mm	AS		Jumlah Silinder	4 sejajar
Tinggi Keseluruhan	2.055 mm	Depan	Reverse Elliot, "I" Beam Type	Diameter X Langkah	104x115 mm
Tinggi Minimal dari tanah	200 mm	Belakang	Full floating type	Isi Silinder	3.907 cc
Jarak roda depan kiri-kanan	1.390 mm	Perbandingan Gigi Akhir	4.444	Daya Maksimum	108/2.500 PS/rpm
Jarak roda belakang kiri-kanan	1.380 mm	SETIR		Torsi Maksimum	300/1.000 - 2.500 Nm/rpm
		Tipe	Ball nut type with power steering, tilt & telescopic steering column		

BERAT		TRANSMISI		REM	
Berat chassis termasuk kabin	2.025 kg	Model	M02555	Rem kaki (Service brake)	Sistem Hidraulis dengan Vacuum
Max G.V.W	5.150 kg	Tipe	5 gigi maju (synchromesh)	Rem tangan (Parking brake)	Servo Assistance, Dual Circuit
<b>KEMAMPUAN</b>		Perbandingan gigi	1 gigi mundur (constantmesh)	Rem pembantu	Tipe internal expanding di belakang propeller shaft
Kecepatan Maksimum	110 km/jam	Mundur	5.181 - 2.865 - 1.593 - 1.000 - 0.739	<b>KAPASITAS BAHAN BAKAR</b>	
Daya tanjak	35 %	Tipe Kopling	Hydraulic control, single dry plate	Tangki	70 liter
Radius putar minimum	5.2 m	<b>SUSPENSI</b>			
<b>SISTEM KELISTRIKAN</b>		Depan & Belakang	Laminated leaf springs dengan shock absorber		
Accu (Battery)	24 V				

CATATAN : Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu - waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Kunjungi Kami - [www.ktbfuso.co.id](http://www.ktbfuso.co.id) [Mitsubishi Fuso Indonesia](https://www.facebook.com/MitsubishiFusoIndonesia) [MitsubishiFuso.id](https://www.instagram.com/MitsubishiFusoIndonesia) [Mitsubishi Fuso Indonesia](https://www.youtube.com/MitsubishiFusoIndonesia)

\*Syarat dan ketentuan berlaku.