

# CANTER

FE 84G BC | 136PS | 6 Ban



SEPTEMBER 23

 [www.sardanagroup.co.id](http://www.sardanagroup.co.id)


  [sardanaindahberlianmotor](#)

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi :  
 (061) 4557800  0811 6541 800





## Performa

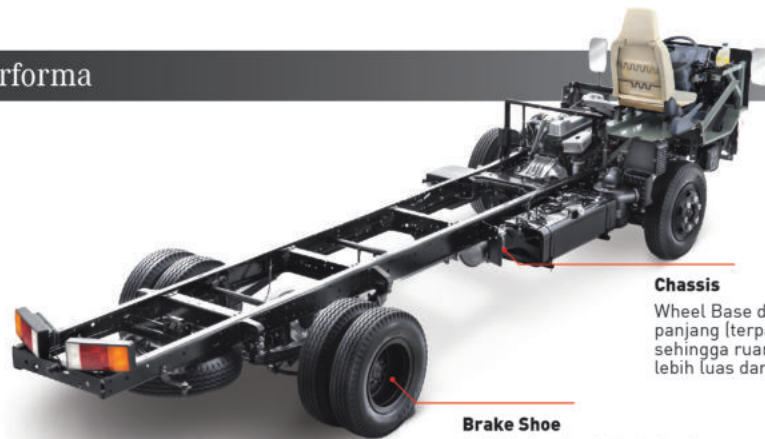

### Chassis

Wheel Base didesain lebih panjang (terpanjang di kelasnya) sehingga ruang penumpang lebih luas dan nyaman.

### Brake Shoe

Lebih lebar, kuat dan tahan lama.

## 136PS Common Rail

Mesin 4V21 dengan sistem Common Rail mampu menghasilkan torsi dan tenaga maksimal di putaran mesin yang rendah.



Dengan **Exhaust Gas Recirculation (EGR)** yang didukung oleh **Diesel Oxidation Catalyst (DOC) Muffler** menghasilkan emisi gas buang ramah lingkungan.

## Jaringan Luas

**221 DEALER**  
**16 BENGKEL SIAGA 24 JAM**

**18 PARTS DEPO**  
**127 MWS** Mobile Workshop Service  
**± 6.700 OUTLET SPARE PARTS**  
\*Update per Juli 2023

## Telematic System



### Job order planning

Perencanaan Kerja (Driver, Vehicle, Routes & Area).



### Driver management

Pengaturan Penugasan Pengemudi.



### Vehicle management

Pengaturan Penggunaan & Perawatan Kendaraan.



### Real time monitoring

Mengetahui Lokasi, Situasi & Status Perjalanan Kendaraan.



### Report / Evaluation

Laporan & Analisa Terkait Pengoperasian Kendaraan.



### LTL (Long Tapered Leaf Springs)

Untuk mendapatkan kenyamanan yang optimal. Ini yang pertama di kelasnya.  
**Front : 3 Leaf - Rear : 5 Leaf**



### Double Stabilizer

Menambah tingkat kestabilan kendaraan.



### Alternator




Dengan daya 80 Ampere, mampu memberikan suplai listrik lebih maksimal.



### Gardan

Dibuat khusus kendaraan bus penumpang dengan tingkat kebisingan yang rendah.

## Dimensi Kendaraan

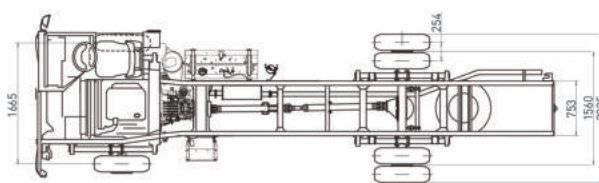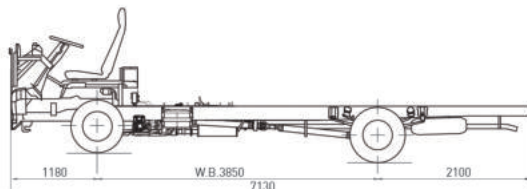

Manufactured at PT Krama Yudha Ratu Motor, Jakarta- Indonesia

### MODEL : FE 84G BC

DIMENSI		RODA		MESIN	
Jarak Sumbu Roda	3.850 mm	Ban	7.50-16-14PR	Model	4V21-2AT1
Panjang Keseluruhan	7.130 mm	Velg	16x6.00GS, 6 studs	Tipe	Common Rail
Lebar Keseluruhan	2.035 mm	AS		Jumlah Silinder	4 sejajar
Tinggi Keseluruhan	1.595 mm	Depan	Reverse Elliot, "I" Beam Type	Diameter X Langkah	104x115 mm
Tinggi Minimal dari tanah	210 mm	Belakang	Full floating type	Isi Silinder	3.907 cc
Jarak roda depan kiri-kanan	1.665 mm	Perbandingan Gigi Akhir	5.428	Daya Maksimum	136/2.500 PS/rpm
Jarak roda belakang kiri-kanan	1.560 mm	SETIR		Torsi Maksimum	420/1.500 Nm/rpm
		Tipe	Ball nut type with power steering, tilt & telescopic steering column		

BERAT		TRANSMISI		REM	
Berat chassis termasuk kabin	2.300 kg	Model	M03555	Rem kaki (Service brake)	Sistem Hidraulis dengan Vacuum
Max G.V.W	8.000 kg	Tipe	5 gigi maju (synchromesh)	Rem tangan (Parking brake)	Servo Assistance, Dual Circuit
<b>KEMAMPUAN</b>			1 gigi mundur (constantmesh)		Internal expanding type on propeller shaft
Kecepatan Maksimum	105 km/jam	Perbandingan gigi	5.380 - 3.028 - 1.700 - 1.000 - 0.722	Rem pembantu	Sistem pengereman gas buang
Daya tanjak	39 %		Mundur 5.380	<b>KAPASITAS BAHAN BAKAR</b>	
Radius putar minimum	6.9 m	Tipe Kopling	Hydraulic control, single dry plate	Tangki	100 liter
<b>SISTEM KELISTRIKAN</b>		<b>SUSPENSI</b>			
Accu (Battery)	24 V	Depan & Belakang	Laminated leaf springs dengan shock absorber		

CATATAN : Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu - waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. \* Model Bus tergantung karoseri

Kunjungi Kami - [www.ktbfuso.co.id](http://www.ktbfuso.co.id) [Mitsubishi Fuso Indonesia](https://www.facebook.com/MitsubishiFusoIndonesia) [MitsubishiFuso.id](https://www.instagram.com/MitsubishiFusoIndonesia) [Mitsubishi Fuso Indonesia](https://www.youtube.com/MitsubishiFusoIndonesia)

\*Syarat dan ketentuan berlaku.